

ALIVER 2000 (+)



VERANDA'S EN KOEPELS MET GROTE OVERSPANNING

De reeksen **ALIVER2000** en **ALIVER2000+** zijn verandadaksystemen met thermische onderbreking voor het bouwen van veranda's en koepels met een grotere overspanning.

ALIPLAST NV
WAASLANDLAAN 15
B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM

ALIVER 2000 (+)

TOEPASSINGEN

- Lichtstraten en -koepels, veranda's

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05-F22
- Mechanische kenmerken (NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM (volgens NBN EN 12365)

Thermische onderbreking

- Polyamide (PA 6.6.25) strips versterkt met 25% glasvezel met draadlijm die een technische goedkeuring dragen (ATG/H 726)

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Lakken

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak
- Life Colours: matte structuurlakken
- Houtstructuur: kleurengamma met het uitzicht van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) herproduceert
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitstekende lak en de 'look' van een anodisatieproces

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantie-certificaat.


THERMISCHE ONDERBREKING

- De profielen zijn voorzien van een thermische onderbreking bestaande uit glasvezel versterkte polyamide-strips die door middel van speciale technieken geklemd worden in de 2 profielhelften.
- Deze strips zijn voorzien van een lijmdraad die een extra afdichting garanderen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Mogelijkheid tot VICTORIAN look
- Mogelijk om liggerprofielen te verstevigen
- Bij VR2000+ is het ook mogelijk om gootprofielen te verstevigen
- Beglazing: - enkel of dubbel glas
- polycarbonaatplaten (16 tot 32mm)
- sandwichpanelen
- In deze reeks is het mogelijk om naar buiten openklappende dakramen in te bouwen voor verluchting of rookafvoer bij brand

ALIVER2000

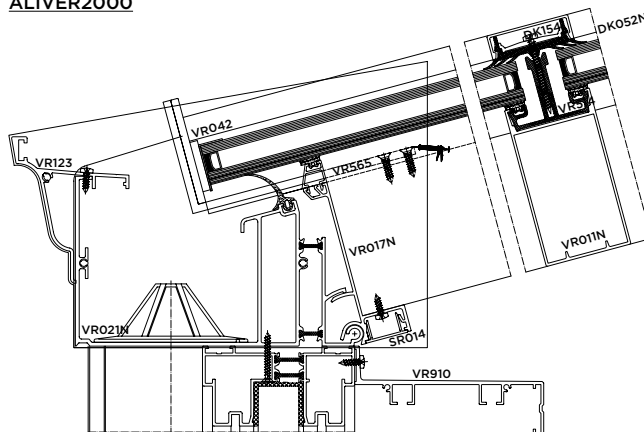

ALIVER2000+

